


傾斜コンベア

傾斜付のコンベアで搬送高さを下げながら基板搬送を行います。

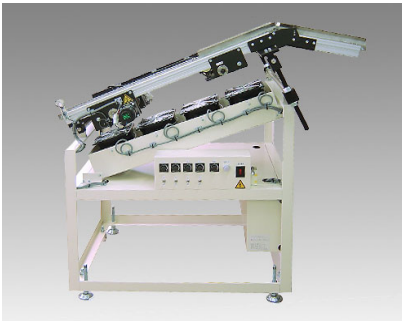

型式	NNC-250E(制御無し)	NNC-460E(制御無し)
外形寸法	W1400×D747×H1350	W1400×D880×H1365
質量	130kg	160kg
適用基板サイズ	L 50mm×W 50mm ~ L 330mm×W 250mm	L 50mm×W 50mm ~ L 510mm×W 460mm
搬送方式	平ベルト方式(帯電防止処理ベルト)により基板を搬送します	
搬送速度	2 ~ 20m/min 速度可変付	
適用基板幅調整	手動幅調整	
使用電源	AC100V±10% 3Pアース付電源コード 5m付 消費電力:最大0.15kVA	電源ON/OFFのスイッチにより搬送します。
使用空気源	空気消費量:10Nℓ/min 圧力:0.49±0.1MPa	
入口コンベア傾斜角度	0° ~ 6° 可変式	
塗装色	ホワイト	
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ●コンベア幅 自動調整 ●冷却用ファンの取付 ●連結用プレート 	●安全カバー

株式会社 ナガオカ製作所

本社工場にて認証取得



- 本社工場 : 長野県北佐久郡立科町大字芦田1829
TEL:0267-56-1259 FAX:0267-56-3411
- 関西営業所: 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番地8号田嶋ビル8F
TEL:078-241-7955 FAX:078-241-7966
- 関連会社 : 長岡電子装備(蘇州)有限公司
TEL:86-512-6808-7061 FAX:86-512-6808-7063
<http://www.nagaokass.co.jp>

このカタログ記載内容は、2009年1月現在のものです。