

反転機能付きXY読取装置 NTC-250E-2D

基板の表面／裏面の任意の位置にあるIDコードを自動で読取します

特 長


- 基板の表面／裏面にあるIDコードを両面とも読み取ることができます。
- 事前に位置情報をデータ登録することにより自動で読み取ります。
- 安全を考慮したフルカバーボディを標準採用しています。
- ご指定のカメラを取り付けることができます。
- オプションのコンベア自動幅調整機構と組み合わせると、登録したファイルを読み出すだけで段取り替えが完了します。



仕 様

型式	NTC-250E-2D
外形寸法	W 600 × D 1000 × H 1500mm
質量	150kg以下
適用基板サイズ	幅 50mm ～ 250mm 長さ 80mm～330mm
搬送方式	平ベルト(帯電防止処理ベルト)で基板を搬送します。
搬送速度	2 ～ 20m/min ポリューム付
適用基板幅調整	丸ハンドルによる手動調整(デジタルインジケータ付)
使用電源	AC100V±10% 3Pアース付電源コード付属
消費電力	0.4kVA
操作パネル	タッチパネル式操作盤
装置構造	反転機構部+XYロボットアームによるカメラ移動読取
その他仕様	安全フルカバーボディ採用
オプション	コンベア自動幅調整機構

外形図

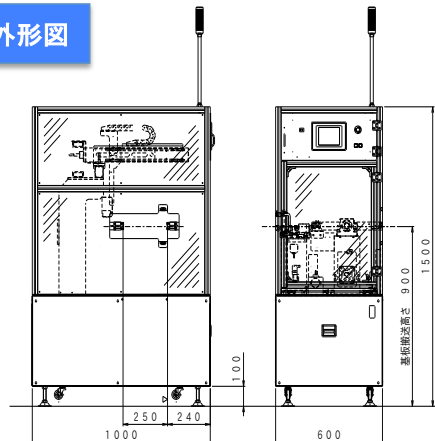

株式会社 **ナガオカ製作所**

本社工場にて認証取得



- 本社工場 : 長野県北佐久郡立科町大字芦田1829
TEL: 0267-56-1259 FAX: 0267-56-3411
- 関西営業所: 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番地8号田嶋ビル8F
TEL: 078-241-7955 FAX: 078-241-7966
- 関連会社 : 長岡電子装備(蘇州)有限公司
中国江蘇省蘇州市蘇州新区火炬路57号科技工業園9号2楼
TEL +86-0512-6808-7061 FAX +86-0512-6808-7063

<http://www.nagaokass.co.jp>