

共用ローダ NLC2210P




We'll pursue the customer wants.

直積み（チャッキング方式）と段積みの一体型基板供給装置

特長

- 搬送レールと平行なチャッキング用パッド機構の採用により、安定した直積み基板の供給
- コンパクトなチャッキング機構により装置の奥行き寸法を従来より約37%小型
- 機種登録機能により搬送幅、マガジン供給ピッチ等の段取り時間が短縮
- 直積み用トレーはマガジンコンベア上段からの投入ができるため、立作業でトレー投入

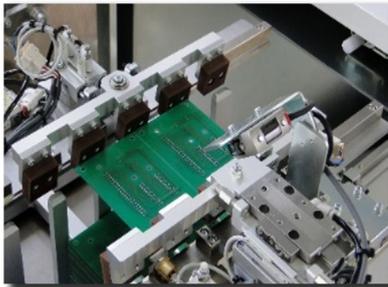


端面チャッキング機構

仕様

型式	NLC2210P
外形寸法	W 1690 × D 868 × H 1700 mm
マガジン搭載数	上段2基 / 下段2基 エレベータ内1基 ※マガジンラックの搭載数を増やすことも可能
質量	600kg
適用基板サイズ	L 80mm × W 50mm ~ L 330mm × W 250mm
基板供給用プッシャ	自動調整 標準装備
コンベア幅調整	自動幅調整 標準装備
安全カバー関係	安全及び防塵を目的としたカバー関係は標準装備
制御	プログラマブルコントローラによる
使用電源	AC100V ± 10% 3Pアース付電源コード5m付
消費電力	0.5kVA
使用空気源	空気消費量: 10NL/min 圧力: 0.5 ± 0.1MPa
塗装色	ホワイト

外観図

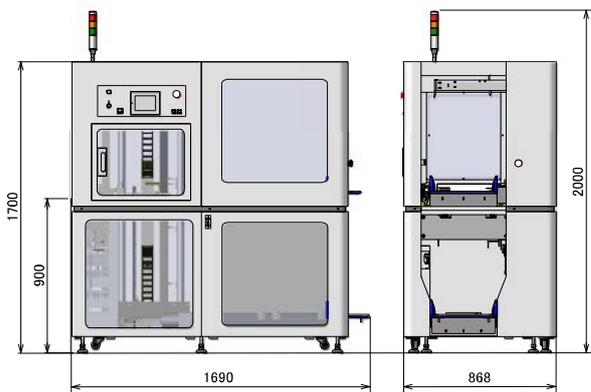

株式会社 **ナガオカ製作所**

本社工場にて認証取得



<http://www.nagaokass.co.jp>

- 本社工場 : 長野県北佐久郡立科町大字芦田1829
TEL: 0267-56-1259 FAX: 0267-56-3411
- 関西営業所 : 兵庫県神戸市中央区磯部通4丁目2番地8号田嶋ビル8F
TEL: 078-241-7955 FAX: 078-241-7966
- 関連会社 : 長岡電子装備(蘇州)有限公司
TEL: 86-512-6808 FAX: 86-512-6808-7063
<http://www.nagaokass.co.jp>

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

2023.11.15