

基板供給装置 共用ローダ NLC1210

直積み(パッドレス)と段積みの一体型の供給装置です

特 長

- チャッキング式(パッドレス)により、直積み基板の供給を行います。
- 機種切り替え時の段取り時間が大幅に短縮できます。
- 直積み供給時の吸着パッド位置合わせ作業が一切不要となります。
- 新機構
基板チャッキング時、長さ寸法の登録が必要でしたが、登録をしなくても自動で基板を掴むことが可能になりました。


仕 様

型式	NLC1210
外形寸法	W 1495 × D 1300 × H 1650mm
ラック搭載数	上段1基(空マガジン) 下段2基(実マガジン) エレベータ内1基
質量	330kg
適用基板サイズ	L 80mm × W 50mm ~ L 330mm × W 250mm
対象マガジン寸法	L 355mm × W 320mm × H 563mm
基板供給ピッチ	10・20・30・40mm 4段階切替式
基板供給タクト	8秒以下
ラック交換タクト	27秒以下
トレイ交換タクト	47秒以下
直積み専用トレイ	標準で2基付属
コンベア幅調整	手動による幅可変
使用電源	AC100V±10% 3Pアース付電源コード5m付
消費電力	0.35kVA
使用空気源	空気消費量:10NL/min 圧力:0.5±0.1MPa
塗装色	ホワイト
オプション	●自動幅調整 ●安全カバー 他



昇降部カバーは標準です。

外形図

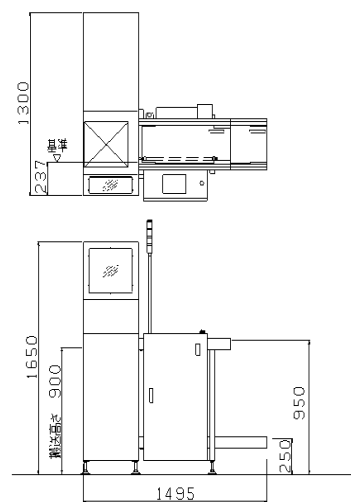

株式会社 **ナガオカ製作所**

本社工場にて認証取得



- 本社工場 : 長野県北佐久郡立科町大字芦田1829
TEL: 0267-56-1259 FAX: 0267-56-3411
- 関西営業所: 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番地8号田嶋ビル8F
TEL: 078-241-7955 FAX: 078-241-7966
- 関連会社 : 長岡電子装備(蘇州)有限公司
TEL: 86-512-6808-7061 FAX: 86-512-6808-7063

<http://www.nagaokass.co.jp>