


90° 回転装置

前工程より搬送されてきた基板を90° 回転させることにより、ラインを直角に曲げることが可能です。

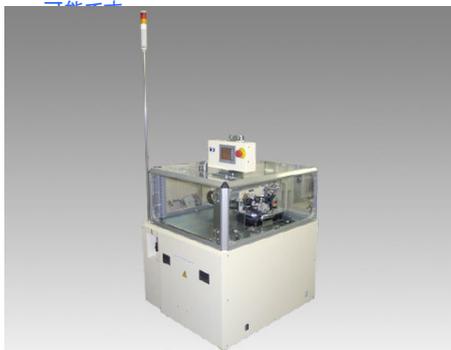

型式	NTR-250M(モータ回転駆動)/NTR-250A(エア回転駆動)
外形寸法	W895×D800×H1050
質量	200kg
適用基板サイズ	L 80×W 50 ~ L 330×W 250
搬送方式	平ベルト方式(帯電防止処理ベルト)により基板を搬送します
搬送速度	10m/min 定速
適用基板幅調整	手動幅調整
旋回タクトタイム	15秒以下
旋回方式	ステッピングモータ/エアアクチュエータ
制御	プログラマブルコントローラ
使用電源	AC100V±10% 3Pアース付電源コード 5m付 消費電力:最大0.35kVA
塗装色	ナガオカ標準色 ホワイト:マンセル N9.3艶有り
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ●コンベア幅 自動調整 ●3色表示灯 ●タッチパネル仕様 ●連結用プレート

株式会社 ナガオカ製作所

本社工場にて認証取得



- 本社工場 : 長野県北佐久郡立科町大字芦田1829
TEL : 0267-56-1259 FAX : 0267-56-3411
- 関西営業所 : 兵庫県神戸市中央区磯辺通4丁目2番地8号田嶋ビル8F
TEL : 078-241-7955 FAX : 078-241-7966
- 関連会社 : 長岡電子装備(蘇州)有限公司
TEL : 86-512-6808-7061 FAX : 86-512-6808-7063

<http://www.nagaokass.co.jp>

※仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。