

基板供給装置


兼用口ーダ NL1209L-7H



We'll pursue the customer wants.

マガジンラック内に収納されている基板を一枚ずつ次の工程に供給します。
Mマガジンと大型マガジンの2種類が兼用できます。

外観図

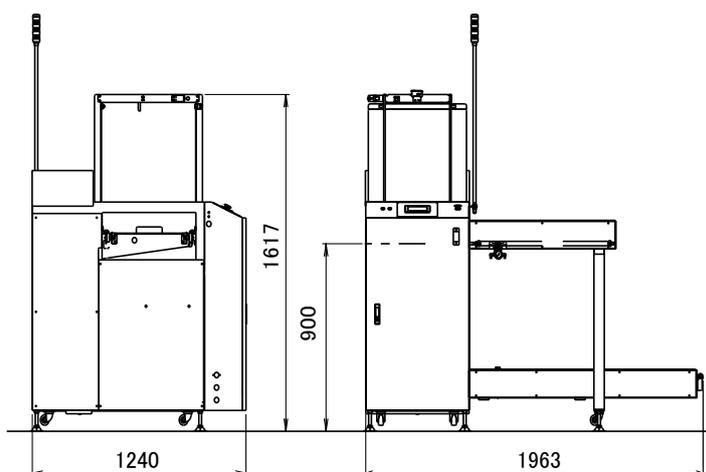

仕様

型式	NL1209L-7H
外形寸法	W1963×D1240×H1617
ラック搭載数	上段1基 下段2基 エレベータ内1基
質量	350kg
適用基板サイズ	Mラック : L 80mm×W 50mm ~ L 330mm×W 250mm XLラック : L 80mm×W 50mm ~ L 510mm×W 460mm
対象マガジン寸法	Mサイズ : L 355mm×W 320mm×H 563mm XLサイズ : L 535mm×W 530mm×H 563mm
基板供給ピッチ	10・20・30・40mm 4段階切替式
基板供給タクト	8秒以下
ラック交換タクト	20秒以下
制御	プログラマブルコントローラによる
使用電源	AC200V±10% 消費電力:最大0.75kVA
使用空気源	空気消費量:10NL/min 圧力:0.5±0.1MPa
塗装色	ホワイト

株式会社 ナガオカ製作所

本社工場にて認証取得



- 本社工場 : 長野県北佐久郡立科町大字芦田1829
TEL:0267-56-1259 FAX:0267-56-3411
- 関西営業所 : 兵庫県神戸市中央区磯部通4丁目2番地8号田嶋ビル8F
TEL:078-241-7955 FAX:078-241-7966
- 関連会社 : 長岡電子装備(蘇州)有限公司
TEL:86-512-6808 FAX:86-512-6808-7063
<http://www.nagaokass.co.jp>

※ 仕様及び外観は改良のため予告なく変更することがあります

2023.11.30